

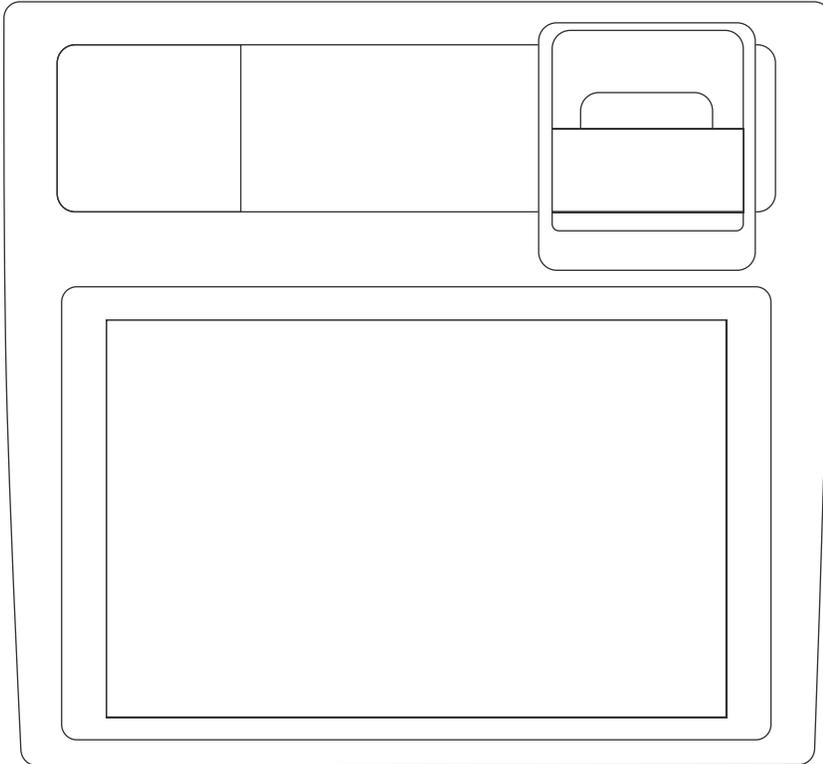


neosalon

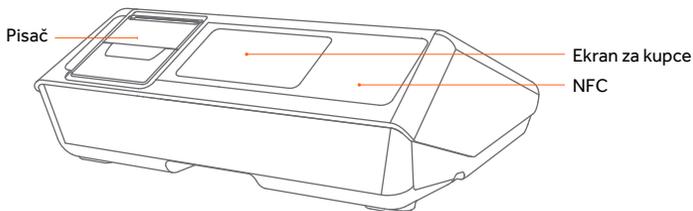

HR Upute uređaja

Upute uređaja

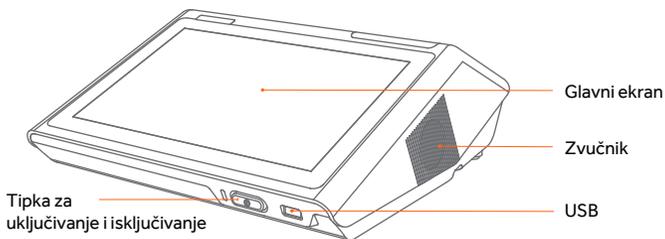

Glavni ekran

Ekran na dodir za korisnike.

Tipka za uključivanje i isključivanje

Kad je uređaj isključen, kratko pritisnite za pokretanje;

Tijekom upotrebe pritisnite i držite 2-3 sekunde da biste odabrali isključivanje ili ponovno pokretanje.

Kad se uređaj uključi, pritisnite i držite 11 sekundi, isključit će se.

Pisač


Omogućuje ispisivanje računa i izvještaja

NFC

Koristi se za plaćanje prislanjanjem NFC kartice i u skladu je sa standardima ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, MIFARE1K / 4K.

Ekran za kupce

Koristi se za prikaz informacija o potrošnji i prikazivanje reklama itd.

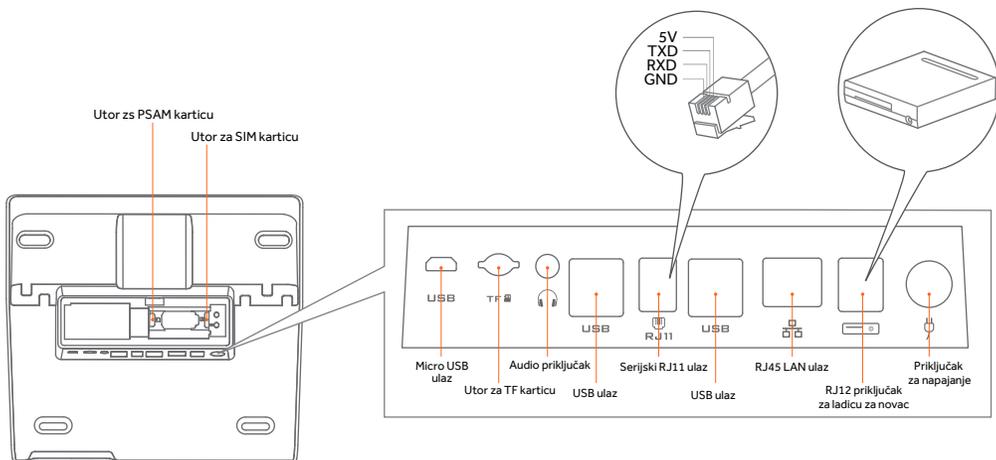

Utor za Micro-SIM

Koristi se za umetanje Micro-SIM kartice i pristup internetskom podatkovnom prometu. Napomena: Podržava samo verziju 4G pisača.

Utor za PSAM karticu

Koristi se za umetanje PSAM kartice i upravljanje sigurnošću podataka.

Utor za TF karticu

Koristi se za proširivanje memorije uređaja TF memorijskom karticom s maksimalnom podrškom od 64 GB.

Micro USB priključak za otklanjanje grešaka, ključ za funkciju otklanjanja grešaka

Koristi se za strojno ispravljanje grešaka.

Tijekom puštanja u rad, USB priključak na dnu uređaja ne može raditi. Može raditi samo USB priključak gumba za napajanje.


Priključak za ladicu za novac

Koristi se za vanjsku ladicu za novac i daje 100ms električni impuls. Ne može kontinuirano napajati. Ovaj se uređaj može spojiti na ladicu za novac od 9-24V različitih specifikacija.


Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije uređaja	
Operativni sustav	Android 8.1 SUNMI
Procesor	Quad-core Cortex-A35m
Memorija	2GB RAM, DDR3 ; 8GB ROM, eMMC5.1
Glavni ekran	10.1"HD, 1280*800, 300nits; Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir s 10 točaka
Ekran za kupce	4.3"WVGA, 800*480, 300nits
WiFi	2.4GHz, support IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Podržava BT 2.1/3.0/4.2, podržava BLE
Tipka	Tipka za upaliti/ugasiti uređaj i za zaključavanje zaslona
Zvučnik	3W, 4Ω
NFC	Podržava ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, MIFARE 1K/4K
Kartica PSAM	Podržava Mini SIM (2FF) karticu
Vanjska memorijska kartica	Podržava MicroSD(TF) karticu, max 64GB
Kamera	5M FF
Pisač	Ugrađeni termalni pisač od 58, brzina ispisa je 160 mm / s, 30 sličica u sekundi, a vijek trajanja ispisa je 50 km. Podržava 60 mm do vanjskog promjera role; Ručno kidanje papira
4G modul	Podržava 4G mreže
Utor za SIM karticu	1.8V/3.0V Micro SIM(3FF)
Vanjsko sučelje	5 * USB TypeA port, 1 * RJ11 serijski port, 1 * RJ12 port blagajne, 1 * RJ45LAN port, 1 * Audio priključak, 1 * priključak za napajanje, 1 * MicroUSB port za ispravljanje pogrešaka
Adapter	Input:AC100-240V/1.7A, Output:DC24V/2.5A;
Dimenzije	D*Š*V: 260mm*290mm*99mm
Teživa	1.94kg
Radno okruženje	Radna temperatura: 0°C---40°C Temperatura skladištenja: -20°C---60°C



Vodič za brzu instalaciju

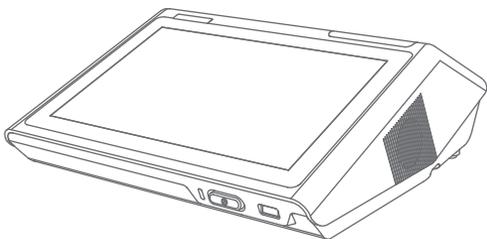


1 Pripremite D2 MINI

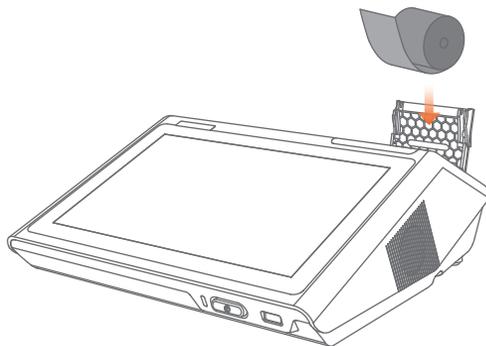

2 Umetnite termalni papir za ispis od 58 mm * 60 mm.




3 Spojite adapter na uređaj pomoću AC kabela i uključite ga.

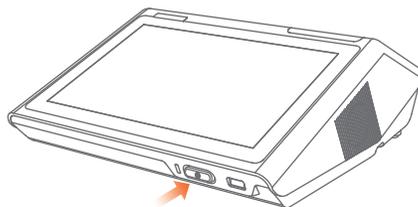

4 Pritisnite tipku za paljenje

Slika postupka umetanja papira u pisač

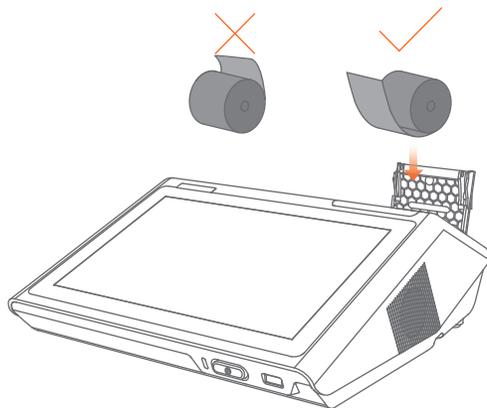

Vrsta trake za ispis

Uređaj podržava termalni papir dimenzija
58mm×60mm.

Često postavljena pitanja

Pitanje	Riješenje
Što učiniti ako se sustav blokira?	<ul style="list-style-type: none">· Pritisnite i držite tipke za paljenje 11 sekundi nakon čega će se uređaj ugasiti. Nakon toga kratko pritisnite kratko tipku pa ponovno paljenje.
Što učiniti ako pisač prestane raditi?	<ul style="list-style-type: none">· Provjerite da li je poklopac pisača dobro zatvoren.· Provjerite da li je došlo do gužvanja papira.
Što učiniti ako tokom ispisa izlazi prazan papir?	<ul style="list-style-type: none">· Provjerite da li je papir umetnut u suprotnom smjeru.· Provjerite da li je umetnut ispravan termalni papir.
Što učiniti ako je ispis na računju mutan?	<ul style="list-style-type: none">· Provjerite da li je glava printera prljava, a ako jest onda ju obrišite sa pamučnim štapićem i čistim alkoholom.· Koristite termalni papir provjerene kvalitete da bi uklonili mogućnost nečitkog ispisa uzrokovanog lošom kvalitetom papira.

Mjere opreza

Sigurnosna upozorenja

- Spojite adapter u utičnicu koja odgovara voltaži strujnog adaptera.
- Ne koristiti u blizini potencijalno eksplozivnog ili zapaljivog plina.
- Nekvalificirane osobe ne smiju otvarati strujni adapter
- Ovo je proizvod A klase. Ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju korisnik može poduzeti adekvatne mjere opreza protiv radio smenji.

Zamjena baterije

- Ugrađena satna baterija (baterija koja ne radi na uređaju) može se normalno koristiti tri godine.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, obratite se službi za korisnike.

Važne sigurnosne upute

- Ne instalirati i ne koristiti u vrijeme grmljavinskog nevremena kako bi se izbjegla potencijalna opasnost od udara groma
- U slučaju intenzivnog mirisa iz uređaja, pretjeranog zagrijavanja ili dima, molimo hitno isključiti uređaj.
- Rezač papira je oštar, molimo ne dirati!

Preporuke

- Kako bi zaštitili uređaj nemojte ga koristiti u blizini vode ili vlage.
- Ne koristiti ekstremno hladnim ili vrućim uvjetima, npr. U blizini vatre ili upaljene cigarete.
- Ne bacati ili savijati uređaj.
- Koristiti uređaj u čistom i ne prašnjavom okruženju, a ukoliko je to moguće, kako bi zaštitili uređaj od padanja sitnih čestica po njemu.
- Molimo ne koristiti uređaj u blizini medicinske opreme, bez prethodnih odobrenja.

Izjave

Proizvođač ne snosi odgovornost za sljedeće postupke:

- Štete nastale uslijed ne poštivanja uputstva za korištenje i održavanje navedenih u ovom priručniku.
- Proizvođač neće snositi odgovornost za štete ili probleme uzrokovane zamjenskim ili potrošenim materijalom koji nije odobren od strane proizvođača. Kupac nema pravo mijenjati ili modificirati proizvod bez našeg pristanka.
- Operativni sustav proizvoda podržava samo službeno ažuriranje sustava. Ako korisnik primijeni ROM treće strane ili koristi način probijanja da modificira datoteku sustava, doći će do nestabilnosti sustava, sigurnosnog rizika i sigurnosne prijetnje.

Odgovornost

- Kao rezultat nadogradnje proizvoda, neki detalji u ovom dokumentu možda se ne podudaraju s proizvodom. Proizvođač zadržava pravo tumačiti ovaj dokument.

Ovaj proizvod sadrži gumbastu bateriju. Ako se baterija proguta, to može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline, a u samo 2 sata može dovesti i do smrti.

Držite nove i rabljene baterije dalje od djece.

Ako se odjeljak za baterije ne zatvori sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga dalje od djece.

Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

OVAJ UREĐAJ JE USKLAĐEN S DIJELOM 15 PRAVILA FCC. PODLOŽAN JE SLIJEDEĆIM UVJETIMA:

(1) OVAJ UREĐAJ NE MOŽE PROIZVODITI ŠTETNU SMETNJU I (2) OVAJ UREĐAJ MORA PRIHVATITI BILO KOJU PRIMLJENU SMETNJU, UKLJUČUJUĆI SMIJENU KOJA MOŽE PROIZVODITI NEHOTNO DJELOVANJE.

Korisnički priručnik za namjerni ili nenamjerni radiator upozorit će korisnika da promjene ili preinake koje izričito nije odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upravljanje opremom.

NAPOMENA: BILO KOJE IZMJENE KOJE NISU IZRIČITO ODOBRENE OD STRANE ODGOVORNIH OSOBA ZA USKLAĐENOST, NISU POKRIVENE JAMSTVOM.

NAPOMENA: Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja, sukladno Dijelu 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira koristi i može zračiti radio frekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem opreme i isključivanjem, korisnik treba pokušati ispraviti smetnje pomoću jedne ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijarnika.
- Priključite opremu u utičnicu na istom strujnom krugu od onog na koji je spojen prijarnik.
- Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim radio / TV tehničaru za pomoć.

RF izlaganja: Dodaj upute za korisnika za održavanje udaljenosti 20cm od uređaja tijekom rada.

Izjava o sukladnosti



Superius d.o.o. kao predstavnik uvoznika/distributera izjavljuje da je bežični podatkovni POS sustav:

Naziv:	SUNMI
Tip/model:	D2 MINI
Trg. oznaka:	NEOSALON

sukladan sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama zahtjeva RED 2014/53/EU.

PAŽNJA: Korisnik mora isključiti 5GHz WiFi u vanjskom okruženju

5.8G SRD kategorija prijemnika : 1

	MAX RF izlazna snaga (EIRP) (dBm)
GSM 900	35.00
GSM 1800	32.00
WCDMA Band I	25.00
WCDMA Band VIII	25.00
LTE Band 1	24.00
LTE Band 3	24.00
LTE Band 7	24.00
LTE Band 8	24.00
LTE Band 28	24.00
LTE Band 40	24.00
WIFI 2.4G	19.00
BT	9.50
BLE	9.00

Jamstveni list

Uvoznik
Superius d.o.o.
Ćirilometodske družbe 1
52100 Pula

superius

Šifra, naziv uređaja: _____
Serijski broj: _____
Jamstveni rok: _____

Uz jamstveni rok uvijek priložiti račun

Uvjeti jamstva

Da bi proizvod u jamstvenom roku radio bez greške potrebno je pridržavati se uputa za rukovanje. Jamstvo ne vrijedi ukoliko nije predöčen račun i jamstveni list.

Sve kvarove nastale u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno. Izuzimaju se kvarovi nastali nepravilnom upotrebom, mehanićkim oštećenjem, prenaponskim udarom u elektrićnoj mreži odnosno telefonskoj liniji ili udarom groma.

U slučaju da popravak traje duže vrijeme Superius d.o.o. će proizvod zamijeniti novim.

Ukoliko se pregledom utvrdi potpuna ispravnost i funkcionalnost uređaja dostavljenog na servis radi otklanjanja kvara, kupcu će se zaraćunati trošak otvaranja uređaja i defektaže. Jamstvo ne utjeće na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo je važeće na teritoriju Republike Hrvatske.

Ovlašteni servis

Superius d.o.o. - Ćirilometodske družbe 1, 52100 Pula

