
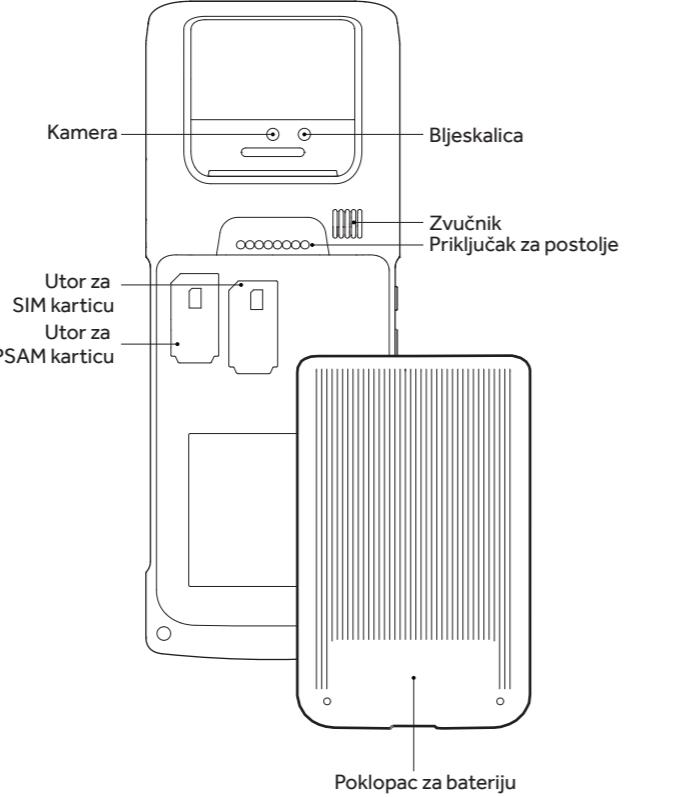


Opis uređaja

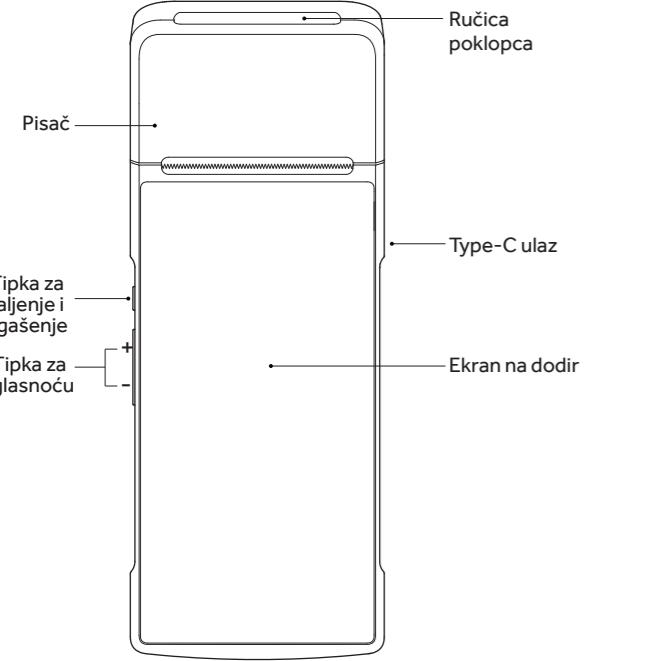

Tipka za paljenje i gašenje

Kratki pritisak na tipku: uključivanje ili isključivanje zaslona

Dugi pritisak na tipku (2-3 sekunde): uključivanje ili isključivanje uređaja

U slučaju blokiranja uređaja držite pritisnutu tipku 11 sekundi i uređaj se ponovo pokreće (restart).

Tipka za glasnoću

Podešavanje glasnoće

Pisač

Omogućuje ispisivanje računa i izvještaja.

Type-C ulaz

Koristi se za punjenje uređaja

Kamera


Omogućuje brzo skeniranje barkodova

PSAM utor za karticu

Koristi se za umetanje PSAM kartice

SIM utor za karticu

Pozor: kod umetanja i uklanjanja SIM kartice osigurati da je uređaj potpuno ugašen.

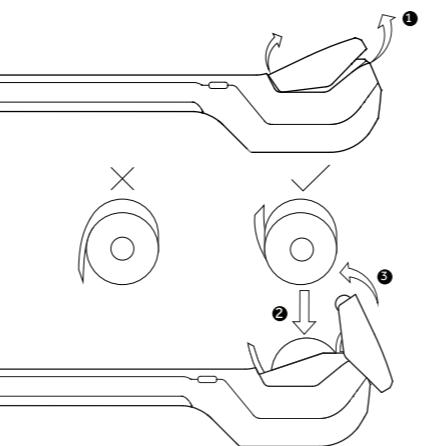

Jamstveni list

Jamstveni list

Uvoznik

Superius d.o.o.

Ćirilometodske družbe 1
52100 Pula

superius

Šifra, naziv uređaja:

Serijski broj:


Jamstveni rok:

Uz jamstveni rok uvijek priložiti račun

Uvjeti jamstva

Da bi proizvod u jamstvenom roku radio bez greške potrebno je pridržavati se uputa za rukovanje. Jamstvo ne vrijedi ukoliko nije predočen račun i jamstveni list.

Sve kvarove nastale u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno. Izuzimaju se kvarovi nastali nepravilnom upotrebo, mehaničkim oštećenjem, prenaponskim udarom u električnoj mreži odnosno telefonskoj liniji ili udarom groma.

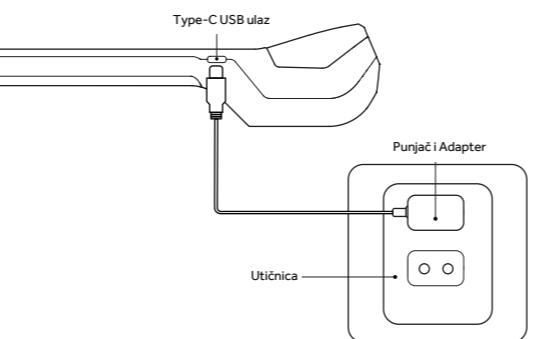

Upute za punjenje baterije

Uredaj se može puniti samo preko USB punjača.

- Priključite 5v adapter u struju;
- Priključite USB kabel u adapter;
- Ikona za punjenje prikazat će se na ekranu tokom punjenja;
- U slučaju da se uređaj ne puni provjerite da li je USB poravilno uključen.

Upute i informacije o bateriji

Uredaj posjeduje 7.6/2580 mAh litijum bateriju; nemojte rastavljati bateriju

Kako bi najbolje očuvali životni vijek baterije nemojte dopustiti da se baterija u potpunosti isprazni.

Mjere opreza

Sigurnosno upozorenje

- Spojite adapter u utičnicu koja odgovara ulazu adaptera (punjača);
- Ne koristiti u blizini potencijalno eksplozivnog ili zapaljivog plina;
- Da bi izbjegli ozljede ,neovlaštene osobe ne smiju otvarati adapter;
- Ovo je proizvod A klase. Ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju, korisnik može poduzeti adekvatne mjere opreza protiv radio smetnji.
- Zamjena baterije:
 - Postoji opasnost od eksplozije ,ako se kao zamjena koristi pogrešna baterija!
 - Zamijenjenu bateriju odložiti na mjesto predviđena za to ili dostaviti osoblju za održavanje, nikako ne bacati u vatru!

Značajne sigurnosne upute

- Ovo je ručni uređaj, stoga bi korisnik trebao sakriti lozinku prilikom njenog unošenja;
- Ne instalirati i ne koristiti za vrijeme grmljavinskog nevremena, kako bi se izbjegla potencijalna opasnost od udara groma.
- U slučaju intenzivnog mirisa iz uređaja, pretjeranog zagrijavanja ili dima, molimo hitno isključiti uređaj.
- Rezač papira je oštar,molimo ne dirati!

Preporuke

- Ne koristiti uređaj u blizini vode ili vlage ,kako bi zaštitili uređaj od padanja vlage po njemu.
- Ne koristiti u ekstremno hladnim ili vrućim uvjetima,npr blizu vatre ili upaljene cigarete.
- Ne bacati ili savijati uređaj;
- Koristiti uređaj u čistom i ne prašnjavom okruženju,u koliko je to moguće,kako bi zaštitili uređaj od padanja sitnih čestica po njemu.
- Molimo ne koristiti uređaj u blizini medicinske opreme, bez prethodnog odobrenja.

Izjave

Proizvođač ne snosi odgovornost za sljedeće postupke:

- Štete nastale uslijed ne poštivanja uputstva za korištenje i održavanje navedenih u ovo priručniku.
- Proizvođač neće snositi odgovornost za štete ili probleme uzrokovane zamjenskim ili potrošnim materijalom koji nije odobren od strane proizvođača. Kupac nema pravo mijenjati ili modificirati proizvod bez našeg pristanka.

Odgovornost

Kao rezultat nadogradnje proizvoda, neki detalji u ovom dokumentu možda se ne podudaraju s proizvodom. Proizvođač zadržava pravo tumačiti ovaj dokument.

Tehničke specifikacije

Stavka	Tehničke specifikacije
Operativni sustav	Android 7.1
Osnovna frekvencija CPU-a	1.4GHZ četiri jezgre
RAM	1GB LPDDR3
FLASH	8GB Nand Flash
Zaslon	5.99 inch IPS, rezolucija 1440×720
Zaslon na dodir	Kapacitativni two-touch ekran
Kamera	500W AF
Bežični podaci	2G:B3(EGSM900)/B8(DCS1800) 3G:wcdma(B1/B8) 4G:B1/B3/B7/B20/B38/B40
Wi-Fi	Build-in Wi-Fi 802.11a/b/g/n(2.4G/5G)
Bluetooth	Podržava bluetooth 3.0/4.2BLE i iBeacon
Tipke	Tipka za paljenje i gašenje, Tipka za glasnoću
Sučelja	Sučelje za konfiguraciju Type-c, SIM, PSAM, podržava OTG
Vrsta pisača	Termalni pisač
Specifikacije papira za ispis	Širina 58mm, maksimalni dijametar 40mm
Baterija	7.6V/2580mAh
Dimenzije	D 214mm × Š 83mm × V 49mm
Adapter	Izlaz: DC5V/2A Ulaz: AC100~240V/0.3A 50/60Hz
Model adaptera	TPA-05A050200BU01 TPA-46050200VU

CE Informacije o certifikatu (SAR)

Ovaj je uređaj testiran na standardne pokrete dok je nošen uz tijelo, mjerena su izvedena tako da je stražnji dio uređaja bio 0 milimetara udaljen od tijela.

Kako bi se pridržavali uputa o radiofrekventnom zračenju, koristite dodatnu opremu koja održava razmak od 0 milimetara između korisnikova tijela u stražnjeg dijela uređaja.

Trakaste kopče, držači i sličan prior ne smiju sadržavati metalne dijelove. Uporabu dodatne opreme koja ne zadovoljava ove uvjete, kao ni uvjete glede radijske frekvencije trebalo bi izbjegavati. Ako koristite pacemaker, slušni aparat kohlearni implantat ili druge uređaje, molimo koristite telefon prema savjetu liječnika.

Upozorenja o sigurnosti proizvoda

Uređaj koristite odgovorno. Prije uporabe pročitajte sve upute i sigurnosne napomene kako biste izbjegli ozljede. Maksimalna radna temperatura radnog okruženja određena od strane proizvođača je između -10 i 54 °C.

Sigurnost baterije

Bateriju punite samo pri temperaturi u rasponu od 40°C.

(1) PAŽNJA: Opasnost od eksplozije u koliko je baterija nepravilno zamijenjena.

Bateriju zamijeni samo istom ili odgovarajućim tipom baterije preporučenom od strane proizvođača. Sa iskorištenom baterijom postupajte sukladno uputstvima proizvođača baterije.

(2) PAŽNJA: OPASNOST OD EKSPLOZIJE U KOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA NEODGOVARAJUĆIM TIPOM BATERIJE. POSTUPITE SA ISKORIŠTENIM BATERIJAMA SUKLADNO UPUTAMA.

(3) PAŽNJA: Gornja granica temperature baterije pri punjenju je 40°C.

Sigurnost adaptera

Prilikom punjenja, molimo postavite uređaj na mjesto koje ima dobru ventilaciju i normalnu sobnu temperaturu. Preporučljivo je da se razlika u temperaturi kreće između 0°C~40°C.

Samo ispod 2 km nadmorske visine.

Sigurnost bljeskalice

LED se koristi samo kao indikatorsko svjetlo.

Sigurnost Wi-Fi-ja

Isključite Wi-Fi u područjima gdje je uporaba Wi-Fi-ja zabranjena ili kada može prouzročiti smetnje ili opasnost, primjerice u zrakoplovima tijekom leta.

Izjava o sukladnosti



Superius d.o.o. kao predstavnik uvoznika/distributera izjavljuje da je bežični podatkovni POS sustav:

Naziv:	SUNMI
Tip/model:	V2PRO
Trg. oznaka:	NEOSALON

sukladan sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama zahtjeva RED 2014/53/EU.

PAŽNJA: Korisnik mora isključiti 5GHz WiFi u vanjskom okruženju

5.8G SRD kategorija prijemnika: 1

Tehničke značajke i svojstva

	Frekvencija djelovanja	Prijenos
GSM900	880MHz-915MHz	27.1dBm (GPRS)
		25.4dBm (EGPRS)
GSM1800	1710MHz-1785MHz	22.7dBm (GPRS)
		23.6dBm (EGPRS)
WCDMA bandI	880MHz-915MHz	22.19dBm
WCDMA bandVIII	1920MHz-1980MHz	23.04dBm
LTE band1	1920MHz-1980MHz	22.9dBm
LTE band3	1710MHz-1785MHz	22.8dBm
LTE band7	2500MHz-2570MHz	22.2dBm
LTE band20	832MHz-862MHz	22.7dBm
LTE band38	2570MHz-2620MHz	22.9dBm
LTE band40	2300MHz-2400MHz	22.8dBm
WIFI	2412MHz-2472MHz	18.1dBm E.I.R.P
	5150MHz-5250MHz	11.1dBm E.I.R.P
SRD	5725MHz-5850MHz	12.37dBm E.I.R.P
BT	2402MHz-2480MHz	7.5dBm E.I.R.P
GPS	1575.42MHz	

Naziv i sadržaj toksičnih i štetnih tvari sadržane u ovom proizvodu prikazane su u sljedećoj tablici:

Naziv komponente	Toksične i štetne tvari i elementi					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Matična ploča	×	○	○	○	○	○
Kućište uređaja	○	○	○	○	○	○

○: označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari u svim homogenim materijalima ovog proizvoda ispod granice zadane u SJ/T11363-2006.

×: označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari iznad granice zadane u SJ/T11363-2006 u barem jednom homogenom dijelu ovog proizvoda. Razlog zašto toksične tvari prelaze granicu dozvoljenog je zato što ne postoji drugi materijal koji bi mogao poslužiti kao zamjena za isti.

Svi proizvodi koji su iskorišteni i ne funkcionalni, zbog zaštite okoliša, trebaju biti reciklirani sukladno pravilniku upravljanja otpadom električnih i elektronskih proizvoda, ne smiju se baciti po želji.

Ovaj proizvod može se koristiti u državama EU.
Cijeli tekst deklaracije EU DOC dostpan je na sljedećoj internet adresi: www.sunmi.com

Proizvodnja

Room 505 No.388 Song Hu Road Shanghai, China

UPUTE UREĐAJA

HR

Upute uređaja

Sadržaj paketa

- Uređaj × 1
- Upute za uređaj × 1
- Punjač a adapter × 1
- USB kabel × 1
-