


Opis uređaja

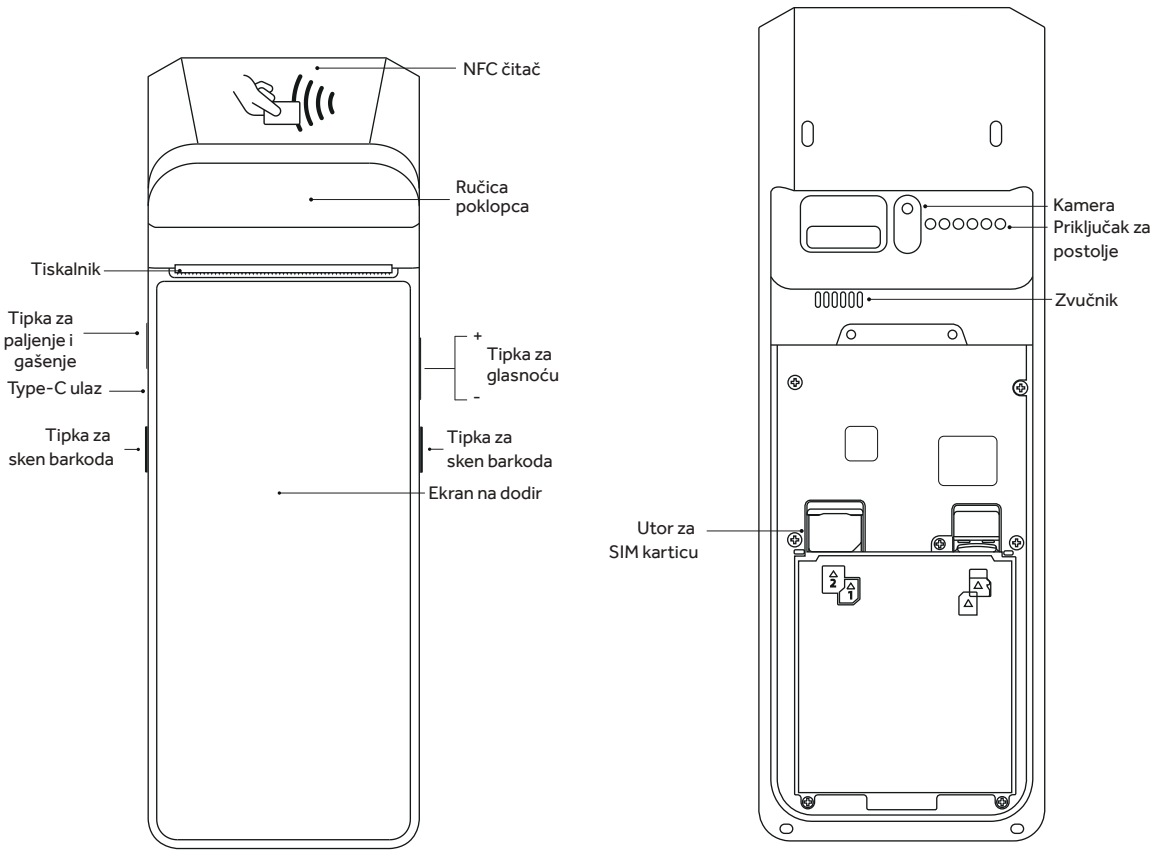

Tipka za paljenje i gašenje
Kratki pritisak na tipku: uključivanje ili isključivanje zaslona
Dugi pritisak na tipku (2-3 sekunde): uključivanje ili isključivanje uređaja
U slučaju blokiranja uređaja držite pritisnutu tipku 11 sekundi i uređaj se ponovno pokreće (restart).

Tipka za glasnoću
Podešavanje glasnoće

Pisač
Omogućuje ispisivanje računa i izvještaja.

Type-C ulaz
Koristi se za punjenje uređaja


Tipka za sken barkoda
Koristi se za skeniranje 2D barkoda

NFC čitač
Omogućuje čitanje beskontaktnih kartica i mobilnih uređaja za beskontaktno plaćanje

Kamera
Omogućuje brzo skeniranje barkodova


PSAM utor za karticu
Koristi se za umetanje PSAM kartice

SIM utor za karticu
Pozor: kod umetanja i uklanjanja SIM kartice osigurati da je uređaj potpuno ugašen. U uređaj ide najveći adapterSIM kartice.

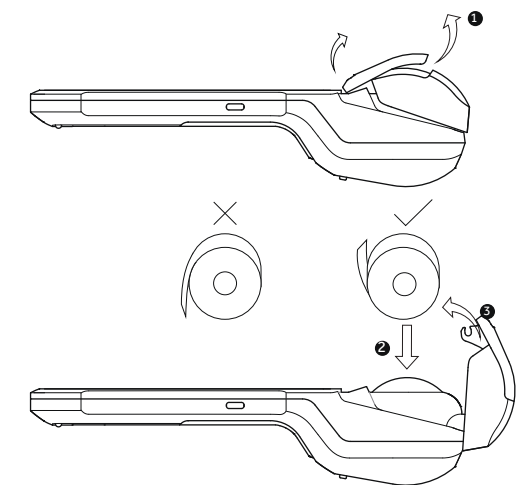

Upute za pisač
Uređaj podržava ispis na termalni papir od 58mm sa sljedećim specifikacijama: 57±0.5mm*Ø50mm
· Otvorite poklopac za papir (Slika 1).
· Postavite papir u smjeru kao što je prikazano (Slika 2)
· Zatvorite poklopac za papir (Slika 3).

Pozor: U slučaju da pisač ispisuje prazan račun umetnite papir u suprotnom smjeru.

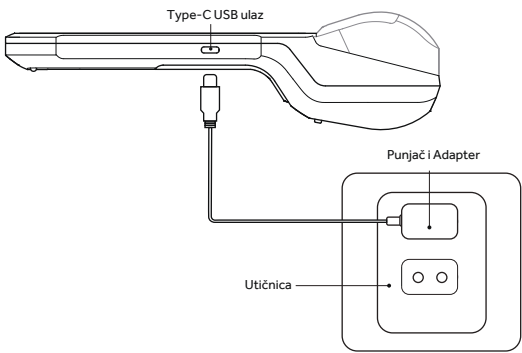

Upute za punjenje baterije
Uređaj se može puniti samo preko USB punjača.
· Priključite 5v adapter u struju;
· Priključite USB kabel u adapter;
· Ikona za punjenje prikazat će se na ekranu tokom punjenja;
· U slučaju da se uređaj ne puni provjerite da li je USB poravilno uključen.

Upute i informacije o bateriji
Uređaj posjeduje 7.6/2580 mAh litijum bateriju; nemojte rastavljati bateriju
Kako bi najbolje očuvali životni vijek baterije nemojte dopustiti da se baterija u potpunosti isprazni.

Jamstveni list

	Jamstveni list
Uvoznik Superius d.o.o. Čirilometodske družbe 1 52100 Pula	superius
Šifra, naziv uređaja:	
Serijski broj:	
Jamstveni rok:	

Uz jamstveni rok uvijek priložiti račun

Uvjeti jamstva

Da bi proizvod u jamstvenom roku radio bez greške potrebno je pridržavati se uputa za rukovanje. Jamstvo ne vrijedi ukoliko nije predočen račun i jamstveni list.

Sve kvarove nastale u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno. Izuzimaju se kvarovi nastali nepravilnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, prenaponskim udarom u električnoj mreži odnosno telefonskoj liniji ili udarom groma.

U slučaju da popravak traje duže vrijeme Superius d.o.o. će proizvod zamijeniti novim.

Ukoliko se pregledom utvrdi potpuna ispravnost i funkcionalnost uređaja dostavljenog na servis radi otklanjanja kvara, kupcu će se zaračunati trošak otvaranja uređaja i defektaže.
Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.
Jamstvo je važeće na teritoriju Republike Hrvatske.

Ovlašteni servis

Superius d.o.o. - Čirilometodske družbe 1, 52100 Pula

Mjere opreza

Sigurnosno upozorenje
· Spojite adapter u utičnicu koja odgovara ulazu adaptera (punjača);
· Ne koristiti u blizini potencijalno eksplozivnog ili zapaljivog plina;
· Da bi izbjegli ozljede ,neovlaštene osobe ne smiju otvarati adapter;
· Ovo je proizvod A klase. Ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju, korisnik može poduzeti adekvatne mjere opreza protiv radio smetnji.
· Zamjena baterije:
1. Postoji opasnost od eksplozije ,ako se kao zamjena koristi pogrešna baterija!
2. Zamijenjenu bateriju odložiti na mjesta predviđena za to ili dostaviti osoblju za održavanje, nikako ne bacati u vatru!

Značajne sigurnosne upute
· Ovo je ručni uređaj, stoga bi korisnik trebao sakriti lozinku prilikom njenog unošenja;
· Ne instalirati i ne koristiti za vrijeme grmljavinskog nevremena, kako bi se izbjegla potencijalna opasnost od udara groma.
· U slučaju intenzivnog mirisa iz uređaja,pretjeranog zagrijavanja ili dima, molimo hitno isključiti uređaj.
· Rezač papira je oštar,molimo ne dirati!

Preporuke
· Ne koristiti uređaj u blizini vode ili vlage ,kako bi zaštitili uređaj od padanja vlage po njemu.
· Ne koristiti u ekstremno hladnim ili vrućim uvjetima,npr blizu vatre ili upaljene cigarete.
· Ne bacati ili savijati uređaj;
· Koristiti uređaj u čistom i ne prašnjavom okruženju,u koliko je to moguće,kako bi zaštitili uređaj od padanja sitnih čestica po njemu.
· Molimo ne koristiti uređaj u blizini medicinske opreme, bez prethodnog odobrenja.

Izjave
Proizvođač ne snosi odgovornost za sljedeće postupke:
· Štete nastale uslijed ne poštivanja uputstva za korištenje i održavanje navedenih u ovom priručniku.
· Proizvođač neće snositi odgovornost za štete ili probleme uzrokovane zamjenskim ili potrošnim materijalom koji nije odobren od strane proizvođača. Kupac nema pravo mijenjati ili modificirati proizvod bez našeg pristanka.

Odgovornost
Kao rezultat nadogradnje proizvoda, neki detalji u ovom dokumentu možda se ne podudaraju s proizvodom. Proizvođač zadržava pravo tumačiti ovaj dokument.

Tehničke specifikacije

Stavka	Tehničke specifikacije
Operativni sustav	SUNMI OS (Android 13 64bit)
CPU	Qualcomm hexa-core
Memorija	3GB+32GB
FLASH	8GB Nand Flash
Zaslon	6.75"HD+, 720*1600, IPS
Zaslon na dodir	Kapacitativni multi-touch ekran
Kamera	5MP Autofokus Flash LED, 1D/2D čitač
Bežični podaci	2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA(B1/B8) 4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	2.1/3.0/4.2/5.0, Podržava BLE
Tipke	Paljenje/gašenje, glasnoću, skeniranje
Sučelja	Ulaz Type-C, OTG, 3.5mm ulaz
Vrsta pisača	Termalni pisač visoke brzine 80/mm/s
Specifikacije papira za ispis	Širina 58mm, maksimalni dijametar 50mm
Baterija	7.7V/3100mAh
Dimenzije	D 238 mm × Š 81.8mm × V 16.8 mm
Adapter	Izlaz: 5V/2A Ulaz: AC 100~240V
Težina	419g

CE Informacije o certifikatu (SAR)

Ovaj je uređaj testiran na standardne pokrete dok je nošen uz tijelo, mjerenja su izvedena tako da je stražnji dio uređaja bio 5 milimetara udaljen od tijela.

Kako bi se pridržavali uputa o radiofrekventnom zračenju, koristite dodatnu opremu koja održava razmak od 0 milimetara između korisnikova tijela u stražnjeg dijela uređaja.

Trakaste kopče, držači i sličan pribor ne smiju sadržavati metalne dijelove. Uporabu dodatne opreme koja ne zadovoljava ove uvjete,kao ni uvjete glede radijske frekvencije trebalo bi izbjegavati. Ako koristite pacemaker, slušni aparat kohlearni implantat ili druge uređaje, molimo koristite telefon prema savjetu liječnika.

Upozorenja o sigurnosti proizvoda

Uređaj koristite odgovorno. Prije uporabe pročitajte sve upute i sigurnosne napomene kako biste izbjegli ozljede. Maksimalna radna temperatura radnog okruženja određena od strane proizvođača je između -15 i 55 °C.

Sigurnost baterije

Bateriju puniti samo pri temperaturi u rasponu od 40°C.

(1) PAŽNJA: Opasnost od eksplozije u koliko je baterija nepravilno zamijenjena.

Bateriju zamijeni samo istom ili odgovarajućim tipom baterije preporučenom od strane proizvođača. Sa iskorištenom baterijom postupajte sukladno uputstvima proizvođača baterije.

(2) PAŽNJA: OPASNOST OD EKSPLOZIJE U KOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA NEODGOVARAJUĆIM TIPOM BATERIJE.POSTUPITE SA ISKORIŠTENIM BATERIJAMA SUKLADNO UPUTAMA.

(3) PAŽNJA: Gornja granica temperature baterije pri punjenju je 40°C.

Sigurnost adaptera

Prilikom punjenja, molimo postavite uređaj na mjesto koje ima dobru ventilaciju i normalnu sobnu temperaturu. Preporučljivo je da se razlika u temperaturi kreće između 0°C~40°C. Samo ispod 2 km nadmorske visine.


Sigurnost bljeskalice

LED se koristi samo kao indikatorsko svjetlo.

Sigurnost Wi-Fi-ja

Isključite Wi-Fi u područjima gdje je uporaba Wi-Fi-ja zabranjena ili kada može prouzročiti smetnje ili opasnost, primjerice u zrakoplovi-ma tijekom leta.

Izjava o sukladnosti

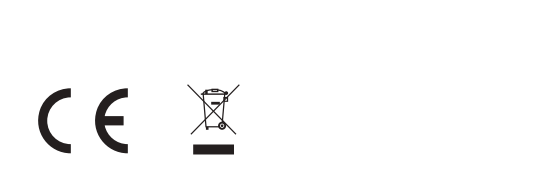

Superius d.o.o. kao predstavnik uvoznika/distributera izjavljuje da je bežični podatkovni POS sustav:

Naziv:	SUNMI
Tip/model:	V3
Trg. oznaka:	NEOSALON

sukladan sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama zahtjeva RED 2014/53/EU.

PAŽNJA: Korisnik mora isključiti 5GHz WiFi u vanjskom okruženju

5.8G SRD kategorija prijemnika：1

Tehničke značajke i svojstva

	Frekvencija djelovanja	Prijenosi
GSM 900	880.0~915.0MHz (TX), 925.0~960.0MHz (RX)	32.5dBm
GSM 1800	1710.0~1785.0MHz (TX), 1805.0~1880.0 MHz (RX)	29.5dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz (TX), 2110~2170MHz (RX)	21dBm
WCDMA Band VIII	880-915MHz (TX), 925-960MHz (RX)	22.5dBm
LTE BAND 1	1920-1980MHz (TX), 2110~2170MHz (RX)	22.5dBm
LTE BAND 3	1710-1785 MHz (TX), 1805-1880MHz (RX)	23dBm
LTE BAND 7	2500-2570MHz (TX), 2620-2690MHz (RX)	23dBm
LTE BAND 8	880-915MHz (TX) , 925-960MHz (RX)	23dBm
LTE BAND 20	832-862MHz (TX), 791-821MHz (RX)	22.5dBm
LTE BAND 38	2570-2620MHz (TX/RX)	21.5dBm
LTE BAND 40	2300-2400MHz (TX/RX)	22dBm
BT/BLE	2402MHz~2480MHz	7dBm
2.4G Wi-Fi	2412MHz~2472MHz	15dBm
5G Wi-Fi	5.15~5.35GHz	16.5dBm
5G Wi-Fi	5.725~5.850GHz	13.5dBm

Naziv i sadržaj toksičnih i štetnih tvari sadržane u ovom proizvodu prikazane su u sljedećoj tablici:

Naziv komponente	Toksične i štetne tvari i elementi					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VII))	(PBB)	(PBDE)
Matična ploča	×	○	○	○	○	○
Kućište uređaja	○	○	○	○	○	○

○ :označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari u svim homogenim materijalima ovog proizvoda ispod granice zadane u SJ/T11363-2006.

× :označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari iznad granice zadane u SJ/T11363-2006 u barem jednom homogenom dijelu ovog proizvoda. Razlog zašto toksične tvari prelaze granicu dozvoljenog je zato što ne postoji drugi materijal koji bi mogao poslužiti kao zamjena za isti.

Svi proizvodi koji su iskorišteni i ne funkcionalni, zbog zaštite okoliša, trebaju biti reciklirani sukladno pravilniku upravljanja otpadom električnih i elektronskih proizvoda, ne smiju se baciti po želji.

Ovaj proizvod može se koristiti u državama EU. Cijeli tekst deklaracije EU DOC dostupan je na sljedećoj internet adresi: www.sunmi.com

Proizvodnja

Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, KIC Plaza, No.388 Song Hu Road, Yang Pu District, Shangai, China

Sadržaj paketa

- ☒ Uređaj × 1
- ☒ Upute za uređaj × 1
- ☒ Punjač adaptera × 1
- ☒ USB kabel × 1
- ☐ _____

UPUTE UREĐAJA

HR Upute uređaja